

DE-NZ10WT2506/2810

48 万画素 高解像度ドーム型カメラ

電源重畳&DC12V デュアルモードラインナップ

水平解像度 700 本 Dual Mode に新登場!!

5 年

保証モデル

700TVL

38万から48万画素へ! Dual Mode高解像度シリーズ


◆ DE-NZ10WT2506 / 2810 ◆



3 軸可変型ドーム採用
高強度ポリカーボ カバー採用
階調補正によるデジタル WDR 搭載

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。

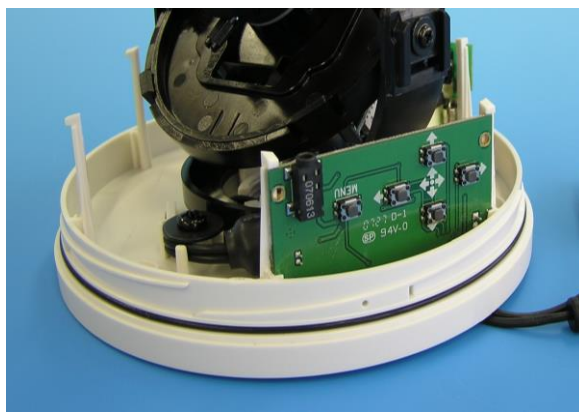

ワンケーブル対応、高品位・高画質

Features

- ◆有効画素数 48 万画素 CCD 採用により、水平解像度 700 本を実現!!
- ◆従来の DIP SW の設定から、OSD による画面設定に!!
- ◆電源重畳でも使用できる、セカンドビデオアウト機能搭載。
- ◆デュアルモード電源方式採用
電源重畳モード&DC12V 電源モード自動切り替え
- ◆選べるレンズ、広角タイプと標準タイプ、用途に合わせ確実に!
- ◆DNR、プライバシーマスク、階調補正、ソフトウェアデイ&ナイト
と多彩な機能を満載 !!

48万画素 Dome Camera

項目	DE-NZ10WT2506	DE-NZ10WT2810
イメージセンサー	1/3" カラー48万画素 CCD イメージセンサー	
有効画素数	48万画素 976×494 (総画素数 52万画素)	
映像出力	VBS 1.0 Vp-p、画角焦点調整用ビデオ出力有	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	デフォルト 0.15 lx (F1.2,50IRE)、最大 0.01 lx (AGC MAX)	
水平解像度	700本以上 (水平中心部)	
S/N比	50dB以上	
Day & Night	ソフトウェア デイ& ナイト	
ホワイトバランス	ATW / Push / ANTI CR /ユーザー設定	
階調補正	ON / OFF	
レンズ	f=2.5-6mm, F1.2 DC アイリス H : 108.2~ 47.6° V : 80.4~ 35.6°	f=2.8-10, F1.2 DC アイリス H : 98.8~28.8° V : 71.1~21.6°
DNR	OFF / Y / C / YC	
マニュアルシャッター	OFF 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/10K	
プライバシーマスク	最大 4ゾーン	
逆光補正	OFF / BLC / HLC	
画質調整	ミラー反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス他	
ドームカメラ構造	3軸可動型 (3 Axial Gimbal)、防塵タイプ	
ドームカバー	WC : クリアー / WT : スモーク、材質 : ポリカーボネイト	
オプション	天井埋込 CA-DE1、壁面取付 WB-DE1、調整ケーブル VC1	
動作温度・湿度	-10°C~+50°C 80%非結露	
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力	
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック	
消費電力	最大 1.8W	
重量	約 250g	
外形寸法 (概略)	φ 120×100 (H)mm	

デュアルモードラインナップ “電源重畳モード&DC12V 電源モード”

デイトナイト BOX : CR-NZ10DN, スタンダード BOX : CR-NZ10

スタンダード ドーム : DE-NZ10WC/WT2506/2810

屋外用ドーム : DC-NZ10WC2506/2810

屋外用 IR カメラ : BA-NY10IR

電源重畳ユニット 4ch : PB-104E 電源重畳ユニット 9ch : PB-109E

株式会社 サードアイズ

〒160-0022

東京都新宿区新宿 3-3-2

京王新宿三丁目第二ビル 3F

TEL: 03-5315-4013 FAX: 03-5315-4016

<http://www.3rd-eyes.co.jp>